


20 mm

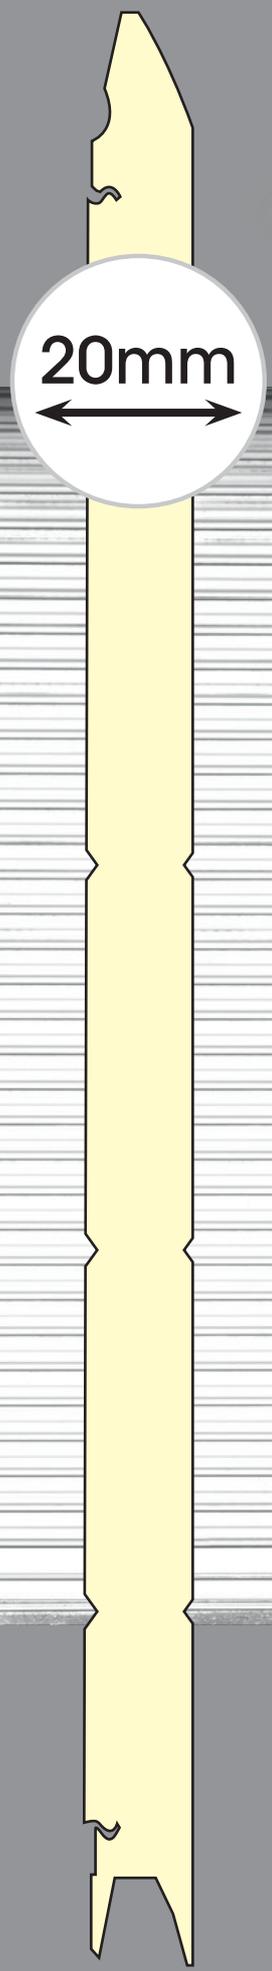


20mm

Avantages :

- Disponible en 2 hauteurs : 500 et 555 mm.
- Profil anti-pince-doigts.
- Tôle de 0,48 mm d'épaisseur à l'extérieur et de 0,30 mm à l'intérieur.
- Joint d'étanchéité EPDM (sans compression)
- Quicksteal (plus pratique, moins cher et plus isolant qu'un profil alu)
- Isolation : valeur U de 0,94W/m²K

20 mm

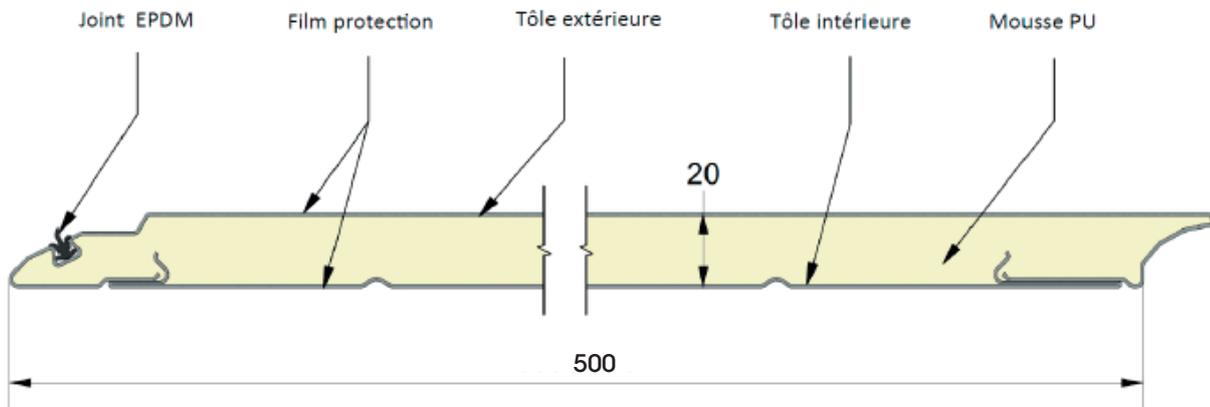

Solidité : Le système monocoque induit une liaison entre l'intérieur et l'extérieur du panneau, ce qui accroît sa rigidité.

Hauteurs : 500 et 555 mm

Poids : 4,3 kg/ml

Finitions : uniquement RAL 9016 (autres : nous consulter)

Embossages	Panneaux											
	RF	RV	RL	RT	RVV	RC	RM8	UF	UU	UT	UUM8	
Lisse	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
Stucco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nervuré bois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	